



▶ PLATTA

VALMIIKSI MAALATTU JULKISIVULEVY

PLATTA-julkisivulevyt ovat valmiiksi maalattuja ja levyjen muotoilussa on huomioitu julkisivun pitkäaikaiskestävyys. Kiinnitysäljet jäävät piiloon ja julkisivu on ulkoasultaan täysin naulaton.

PLATTA-julkisivulevyt voidaan asentaa paikan päällä tai elementtitehtaalla. Levyjen kolme mitta poistavat työmaalla turhat sahaukset ja mahdollistavat monimuotoiset seinäpinnat.

PLATTA-julkisivulevyt valmistetaan tilauksesta kaikissa ulkomaalausvärikartan peittävässä sävyissä.

PROFIILI

PLATTA

Vaaka- ja pystypanelointi



PLATTA-julkisivulevyn suunnittelussa on huomioitu puun luontainen kosteuseläminen. Profiili mahdollistaa puun turpoamisen ja supistumisen ilman rakenteellisia vaurioita.

PLATTA-julkisivulevyä valmistetaan kolmessa eri pituudessa

PINTAKÄSITTELY

PLATTA-julkisivulevyt maalataan täysin valmiiksi kuivissa ja vakioituissa tehdasolosuhteissa, mikä takaa puulle parhaan mahdollisen suojan säästä, hometta ja kulutusta vastaan. Julkisivulevyt pohjamaalataan neljältä sivulta 60 tunnin sisällä höylyyksestä, ja pintakäsitellään kuivumisen jälkeen valmiiksi pintamaalilla kolmelta sivulta. Myös levyjen pontit on maalattu. Maalimäärät täyttävät RT-kortin 21-11212 valmiiksi maalauksen vaatimukset.

Koska asennuksen jälkeistä maalausta ei tarvita, PLATTA-julkisivulevyt soveltuvat erinomaisesti talvi- ja syysrakentamiseen.

MITAT

Paksuus	Leveys	Pituus	Hyötyleveys
mm	mm	mm	mm
20	615	1086	595
20	615	1630	595
20	615	3260	595

PLATTA-julkisivulevyt ovat muodoltaan ympäripontattuja. Ne voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan.

PLATTA-julkisivulevyt valmistetaan 3-kerroksisesta AB-laadun kuusiliimalevystä. Raaka-aine on kuivattu 14 ±2%. PLATTA-julkisivulevyjen käyttöpinta on kokonaan hiottu, minkä ansiosta maalin tarttuvuus puun pintaan on erinomainen. Julkisivulevyt ovat ympäripontattuja ja niitä voi asentaa sekä pystyyn että vaakaan. PLATTA-levyjen kolme eri kokoa poistavat työmaalta turhat sahaukset ja tehostavat rakentamista.

PITKÄ KUNNOSSAPITOVÄLI

Valmiiksi maalattujen PLATTA-julkisivulevyjen kunnossapitoväliin vaikuttaa rakennuksen muoto, räystäiden pituus ja ilmansuunnat. Levyjen kova maalikalvo suojaa puuta UV-säteilyn ja kosteuden kuluttavaa vaikutusta vastaan. PLATTA-julkisivu on vaivaton puhdistaa, koska levyn hiottu pinta ei tarjoa katupölylle ja ilman epäpuhtauksille hyvää tarttumapintaa. Levyjen huoltomaalausväli on 10 vuotta.

LAATUMÄÄRITYKSET

Pinta	Hiottu pinta
Halkeamat	Sallitaan yksittäisiä, ei kuitenkaan läpimeneviä, hiushalkeamia. Puutavarakappaleen päissä sallitaan lyhyt läpimenevä halkeama.
Hyönteisvahingot	Ei sallita.
Koro ja kaamaroso	Sallitaan yksittäisiä, pieniä osassa puutavaraerää.
Laho	Ei sallita.
Lyly	Sallitaan ainoastaan siinä määrin, ettei verhouslautojen kiinnittäminen olennaisesti vaikeudu.
Päätyponttaus	Toimituserässä yksittäisiä enintään 5 % heikompileatuista päätyponttia esim. vinokulmaisuus, repeämä ym.
Oksalohkeamat	Sallitaan yksittäisiä, enintään 10 mm:n suuruisia.
Oksanreiät	Ei sallita.
Oksat	Sallitaan oksia. Oksien tulee olla suurimmaksi osaksi kiinteitä.
Paikat	Ei sallita.
Pihkakolot	Sallitaan vähäisessä määrin. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
Sinistymä	Ei sallita.
Sormijatkokset	Sallitaan.
Sydänjuova	Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään puolet puutavaran pituudesta.
Väriavika	Ei sallita.
Maalit	Pohjamaalina käytetään hapettamalla kuivuvaa, vesiohenteinen alkydimaalia, joka sisältää puunsuoja-ainetta. Pintamaali on vesiohenteinen akrylaattipohjainen puolihihmeä ulkomaali, jonka säänkestävyys on erinomainen.
Maalin määrä	Tämän teollisesti pintakäsittelyllä ulkoverhouslaudan maalin määrä täyttää RT-kortin 21-11212 valmiiksi maalauksen vaatimukset.

Taulukko osoittaa virheiden sallitun koon ja määrän kappaleen huonoinnalla 1 m:n pituisella osalla.

PAKKAUS

PLATTA-julkisivulevyt on pakattu niin, etteivät ne joudu kosteuden tai liian vahingoittamaksi kuljetuksen aikana.

TUOTEVASTUU

PLATTA-julkisivulevyn valmistaja on tuotevastuulain mukaisessa vastuussa tuotteestaan. Toimituserässä sallitaan enintään 5 % heikompa laatuluokkaa. Toimitusmäärä voi poiketa ± 5 % tilatusta määrästä.

HUOLTO




Tuotteen huolto-ohjeet löytyvät osoitteesta: www.siparila.fi

SIPARILA

Valmistus ja tekninen neuvonta: Siparila Oy / Varaslahdentie 1, 40800 VAAJAKOSKI
Puh. 010 4242 000 / E-mail: etunimi.sukunimi@siparila.fi

ASENNUS JA PILOKIINNITYS

Ympäripontattu, piilokiinnitettävä PLATTA-julkisivulevy mahdollistaa nauhattoman julkisivun. Levyt voidaan kiinnittää nauhoilla tai hakasilla.

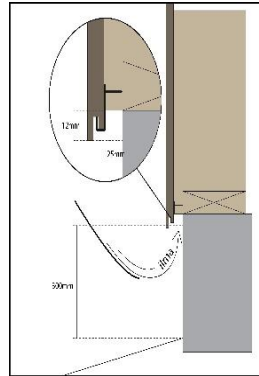

PLATTA-julkisivulevyt ovat käyttövalmiita ja niiden asennuksessa on vältettävä likaamista ja kolhimasta tuotetta. **Virheellistä tuotetta ei saa asentaa.**

Julkisivulevyt tulee varastoida tasaisella alustalla hyvin suojattuna kaikilta sivuilta. Puu tulee säilyttää poissa suorasta aurin-
gonpaisteesta, polttavasta kuumuudesta sekä kosteudesta. Julkisivulevyt on varastoitava vähintään 10 cm korkeudella maasta mahdollista ilman vapaa kierto.

Julkisivulevyt kiinnitetään ruodelautoihin. Suosittelemme käyttämään vähintään 25 mm paksuja ja 100 mm leveitä ruodelautoja. Ensimmäisen levyn ala-/etureunan kiinnitys tapahtuu aloituskoukun avulla. Kiinnitä aloituskoukku 600 mm välein ruodelautoihin kuumasinkityllä naualla tai ruuvilla.

Ammu levy 600 mm:n välein ruodelautoihin kahdella naualla/hakasella pontin keskikohdan kohdalta. Hakasten kiinnitysetäisyys levyn päästä on vähintään 40 mm. Hakasten välisen etäisyyden tulisi olla 40 mm.

Suosittelemme käyttämään levyjen kiinnittämiseen kuumasinkittyä naukaa 2,1 mm / 2,3 mm x 50 mm tai rosterihakasta 1,6x11x50 mm. Jätä naulan/hakasan kanta paneelin pinnan tasoon.

Julkisivulevyn pontti on aina asennettava pohjaan.

PLATTA-julkisivulevyn asennusohjeet löydät osoitteesta: www.siparila.fi. Muilta osin noudatetaan ulkoverhouspaneelin tavanomaisia asennusohjeita.

SISÄINEN LAADUNVARMENNUS

Valmistaja suorittaa sisäistä laadunvalvontaa voimassa olevan FPC-ma-
nuaalin mukaisesti.

KULJETUS JA VARASTOINTI

PLATTA-julkisivulevyt tulee kuljettaa ja säilyttää kuivana ja vedeltä suojattuna. Tuuletuksen tulee olla riittävän hyvin järjestetty. Puu ei saa olla varastoinnin aikana maakosketuksessa. PLATTA-julkisivulevyypaketteja saa varastoida enimmillään 2 pakettia päällekkäin.

YMPÄRISTÖ

Tuote on valmistettu sertifioituista metsistä hankituista raaka-aineista ja maalattu vesiohenteisilla maaleilla. Hukkapaalat voi hävittää polttamalla tai kuljettamalla kaatopaikalle talousjätteiden seassa.



Myynti: Puu- ja rakennustarvikeliike

Lisätietoja:
www.siparila.fi