

▶ VIIMEISTELY

VALMIIKSI PINTAKÄSITELLYT VIIMEISTELYTUOTTEET

Rakentamisessa tarkalla viimeistelyllä taataan julkisivun kestävyys vuosiksi eteenpäin. Tärkeää on huolehtia, että ikkunat ja ovien pielet on tiiviisti suojattu kosteudelta. Myös rakennuksen nurkat tulee suojata huolella, jotta kosteus ei pääse vahingoittamaan julkisivupaneeleita tai talon rakenteita.

Valikoimastamme löydät rakentamista nopeuttavat ratkaisut tarkkaan viimeistelyyn. Muista aina varmistua, että kaikkien julkisivussa käytettyjen paneelien katkaisupinnat ovat maalattuja ja kiinnitysäljät on suojattu maalilla.

IKKUNASMYYGIT



IKKUNASMYYGILAUTA

Valmiiksi maalattu ja määrittäen sahattu ikkunasmyygilauta nopeuttaa ikkunan ja oven pielen viimeistelyä.



ALUMIINILISTA

Erikoismuotoillun alumiinilistan avulla valmiiksi maalattu ja määrittäen sahattu ikkunasmyygi asettuu helposti paikalleen. Alumiinilistan toleranssi ja profiili mahdollistavat tiiviin lopputuloksen ilman kiilauksia ja tiivistysmassaa.



SOPII MYÖS VINOJEN IKKUNOIDEN VIIMEISTELYYN

VALMIS NURKKA

Valmis nurkat ovat valmiiksi muotoon liimattuja nurkkalautoja, jotka eivät irtostelevä ajan kuluessa kuten irtonaiset nurkkalaudat. Siparilan pintamaalatuilla valmis nurkilla viimeistelet ulkonurkat tyylikkäästi ja nopeasti.


Valmis nurkat on pohjakäsitelty huolellisesti sekä maalattu kertaalleen 3-sivulta pintamaalilla. Ulkonurkkalautojen pintamaalikerros suojaa puuta rakennusvaiheen ajan ja tekee lopputuloksesta viimeistellyn näköisen.

Pintamaalattu lauta kuluttaa myös vähemmän maalia ja nopeuttaa maalamista rakennuksen viimeistelyvaiheessa. Valmis nurkat kiinnitetään päälitänauaamalla ja ne tulee pintamaalata vielä kertaalleen pitkäaikaisen kestävyden takaamiseksi.



ULKONURKKALISTA

Ulkonurkkalista on pintakäsitelty neljältä sivulta, mikä antaa tehokkaan suojan puulle sinistymistä ja homehtumista vastaan. Ulkonurkkalistoilla viimeistelet julkisivun tyylikkäästi.

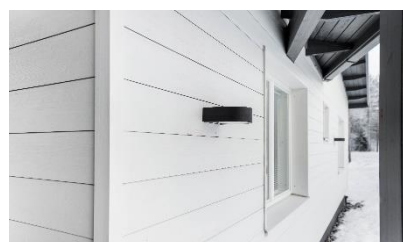

LAATUMÄÄRITYKSET

Pinta	Hienosahattu tai hiottu pinta.
Halkeamat	Sallitaan yksittäisiä, ei kuitenkaan läpimeneviä, hiushalkeamia. Puutavarakappaleen päissä sallitaan lyhyt läpimenevä halkeama.
Hyönteisvahingot	Ei sallita.
Koro ja kaamaroso	Sallitaan yksittäisiä, pieniä osassa puutavaraerää.
Laho	Ei sallita.
Lyly	Sallitaan ainoastaan siinä määrin, ettei verhouslautojen kiinnittäminen oleennaisesti vaikeudu.
Päätyponttaus	Toimituserässä yksittäisiä enintään 10% heikompilaatuista päätyponttia esim. vinokulmaisuus, repeämä ym.
Oksalohkeamat	Sallitaan yksittäisiä, enintään 10 mm:n suuruisia.
Oksanreiät	Ei sallita.
Oksat	Sallitaan oksia, joiden koko on enintään puolet laudan leveydestä. Oksien tulee olla suurimmaksi osaksi kiinteitä.
Paikat	Ei sallita.
Pihkakolot	Sallitaan vähäisessä määrin. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
Sinistymä	Ei sallita.
Sormijatkokset	Sallitaan.
Sydänjuova	Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään puolet puutavaran pituudesta.
Värivika	Ei sallita.
Maalit	Pohjamaalina käytetään hapettamalla kuivuvaa, vesiohenteista alkydimaalia, joka sisältää puunsuoja-ainetta. Pintamaali on vesiohenteinen akrylaattipohjainen puolihimmeä ulkomaali, jonka säänkestävyys on erinomainen.
Maalin määrä	Tämän teollisesti pintakäsittelyyn ulkoverhouslaudan maalin määrä täyttää RT-21-11212 välimaalauksen vaatimukset.

Taulukko osoittaa virheiden sallitun koon ja määrän kappaleen huonoimmalla 1 mm:n pituisella osalla.

PAKKAUS

Viimeistelytuotteet on pakattu niin, etteivät ne joudu kosteuden tai lian vahingoittamaksi kuljetuksen aikana.

TILAUSOHJE

Viimeistelytuotteita tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavat asiat:
- poikkileikkausmitat (paksuus x leveys) ja tuote
- maalin värisävy ja maalattavat pinnat
- pintojen työstötapa (höylätty, hienosahattu, sahattu)
- muut tiedot (merkki tms.)

YMPÄRISTÖ

Tuote on valmistettu PEFC-sertifioiduista metsistä hankituista raaka-aineista ja maalattu vesiohenteisilla maaleilla. Hukkapalat voi hävittää polttamalla tai kuljettamalla kaatopaikalle talousjätteiden seassa.

PINTAKÄSITTELY

Pintamaalatu viimeistelytuotteet

Siparilan pohja- ja pintamaalatu viimeistelytuotteet on ensin pohjamaalattu 60 tunnin sisällä höyläyksestä ja kuivumisen jälkeen ne on käsitelty pintamaalilla kertaalleen. Teollisesti pintamaalatuilla viimeistelytuotteilla saat lähes valmiin, kauniin ja tasalaatuisen julkisivun kerralla. Talosi julkisivu on jo heti asennusvaiheessa erinomaisessa suojassa auringon UV-säteilyltä ja muilta säänrasituksilta. Pintamaalatu viimeistelytuotteet tulee vielä pintamaalata kertaalleen. Tämä ns. viimeistelymaalauksen on kuitenkin nopeaa ja kuluttaa vähemmän maalia jo tehdyn pintamaalauksen ansiosta. Voit myös jättää tämän ns. viimeistelymaalauksen myöhemmäksi, sillä teollinen pintamaalaus varmistaa suojaavan maalikalvon syntymisen verhouksen kaikkiin kohtiin ja soveltuu siten erinomaisesti talvi- ja syysrakentamiseen.



TUOTEVASTUU

Viimeistelytuotteiden valmistaja on tuotevastuulain mukaisessa vastuussa tuotteestaan. Toimituserässä sallitaan enintään 5 % heikompaa laatuluokkaa. Toimitusmäärä voi poiketa ±5 % tilatusta määrästä.

ASENNUS

Tuotteen asennusohjeet: www.siparila.fi
Virheellistä tuotetta ei saa asentaa.

SISÄINEN LAADUNVARMENNUS

Valmistajalla on käytössään Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä sertifiointi ulkoverhouslautojen teolliselle maalaukselle. Yrityksessä varmennetaan jokaisen viimeistelytuotteen valmistuksen ja maalauksen laatu.

KULJETUS JA VARASTOINTI

Teollisesti maalattu puutavara tulee kuljettaa ja säilyttää kuivana ja vedeltä suojattuna. Tuuletuksen tulee olla riittävän hyvin järjestetty. Puu ei saa olla varastoinnin aikana maakosketuksessa. Viimeistelytuotepaketteja saa varastoida enimmillään neljä pakettia päällekkäin.

JATKOKÄSITTELY

Tuotteen jatkokäsittelyohjeet: www.siparila.fi

SIPARILA

CE
EN 14915

PEFC

FI