

▶ TOPCOAT®

VALMIIKSI MAALATTU, HAKASILLA KIINNITETTÄVÄ ULKOVERHOUSPANEELI

Rakenna heti valmis, naulaton julkisivu valmiiksi maala-
tuilla TOPCOAT®- ulkoverhouspaneelilla. Paneelit kiinni-
tetään hakasilla, jotka jäävät seuraavan paneelin alle pii-
loon. Näin paneelit kiinnittyvät lujasti runkoon ja julkisi-
vun säänkestävyys paranee, koska vesi tai epäpuhtaudet
eivät pääse vahingoittamaan puuta. Hallituissa olosuh-
teissa tehdyllä teollisella pintakäsittelyllä saavutetaan
jopa 15 vuoden huoltomaalausväli.

TOPCOAT-ulkoverhouspaneelit ovat saatavissa suoraan
varastosta TOPCOAT-U profiilissa kolmessa eri sävyssä ja
kahdessa eri dimensiossa.

Tilauksesta saatavana kaikissa profiileissa, ulkomaalausvä-
rikartan peittävässä sävyssä

VARASTOPROFIILIT & SÄVYT

TOPCOAT-U

Vaaka- ja pystypanelointi



Harmaa



Valkoinen



Musta



PINTAKÄSITTELY

TOPCOAT® -ulkoverhouspaneelit on ensin pohjamaalattu neljältä sivulta
60 tunnin sisällä höyläyksestä, ja käsitelty kuivumisen jälkeen valmiiksi
pintamaalilla kolmelta sivulta. Myös lautojen päät on maalattu. Maali-
määrät täyttävät RT-kortin 21-11212 valmiiksi maalauksen vaatimukset.

Teollisesti valmiiksi saakka tehty pintakäsittely varmistaa suojaavan ma-
alikalvon syntymisen verhouksen kaikkiin kohtiin. Koska asennuksen jäl-
keistä maalausta ei tarvita, TOPCOAT® -ulkoverhouspaneelit soveltuvat
erinomaisesti ympärivuotiseen rakentamiseen.

MITAT

Paksuus	Leveys	Hyötyleveys	
mm	mm	Topcoat-U	
23	145	-	100
23	170	-	145
Tilauksesta	Topcoat-V, -K, -S, -U		Topcoat-W / -L
23/28	120	100	98 / 95
23/28	145	125	123 / 120
23/28	170	145	148 / 145

Tilauksesta saatavana omalla sävyllä Topcoat-V, Topcoat-K, Topcoat-S, Top-
coat-W, Topcoat-L, Topcoat-U profiilit

Siparila Oy:n TOPCOAT® -ulkoverhouspaneelit valmistetaan huolellisesti la-
jitellusta kuusipuusta, joka on keinokuivattua (16 ±2%), laatuluokkaa A+B.
TOPCOAT® -ulkoverhouspaneelien käyttöpinta on kokonaan hienosahattu
ja näkyvät pinnat karhennettu, minkä ansiosta maalin tarttuvuus puun pin-
taan on erinomainen. Paneelit on myös päätyponnattu, mikä vähentää ma-
teriaalihukkaa jopa 10%.

10 tai 15 VUODEN TAKUU

Siparila Oy myöntää valmiiksi maalatuille TOPCOAT®-paneelille 10 tai 15
vuoden takuun. 15 vuoden takuussa paneelissa on yksi ylimääräinen pin-
tamaalikerros. Takuu kattaa tuotteiden pintakäsittelyn kestävyysnäköis-
tyyden varustetuissa rakennuksissa. Takuu tulee rekisteröidä voimaan ja
asennustyö on tehtävä asennusohjeiden mukaan.

Lisää takuusta: www.siparila.fi.

LAATUMÄÄRITYKSET

Pinta	Hienosahattu pinta on tehty kuivatusta sahatavarasta vanne-sahalla halkaisemalla.
Halkeamat	Sallitaan yksittäisiä, ei kuitenkaan läpimeneviä, hiushalkeamia. Puutavarakappaleen päissä sallitaan lyhyt läpimenevä halkeama.
Hyönteisvahingot	Ei sallita.
Koro ja kaarnaroso	Sallitaan yksittäisiä, pieniä osassa puutavaraerää.
Laho	Ei sallita.
Lyly	Sallitaan ainoastaan siinä määrin, ettei verhouslautojen kiinnittäminen olennaisesti vaikeudu.
Päätyponttaus	Toimituserässä yksittäisiä enintään 10 % heikompileatuista päätyponttia esim. vinokulmaisuus, repeämä ym.
Oksalohkeamat	Sallitaan yksittäisiä, enintään 10 mm:n suuruisia.
Oksanreiät	Ei sallita.
Oksat	Sallitaan oksia, joiden koko on enintään puolet laudan leveydestä. Oksien tulee olla suurimmaksi osaksi kiinteitä.
Paikat	Ei sallita.
Pihkakolot	Sallitaan vähäisessä määrin. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
Sinistymä	Ei sallita.
Sormijatkokset	Sallitaan.
Sydänjuova	Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään puolet puutavaran pituudesta.
Väriavika	Ei sallita.
Maalit	Pohjamaalina käytetään hapettamalla kuivuvaa, vesiohenteisen alkydimaalia, joka sisältää puunsuoja-ainetta. Pintamaali on vesiohenteinen akrylaattipohjainen puolihihmeä ulkomaali, jonka säänkestävyys on erinomainen.
Maalin määrä	Tämän teollisesti pintakäsittelyn ulkoverhouslaudan maalin määrä täyttää RT-kortin 21-11212 valmiiksi maalauksen vaatimukset.

Taulukko osoittaa virheiden sallitun koon ja määrän kappaleen huonoimalla 1 m:n pituisella osalla.

PAKKAUS

TOPCOAT® -ulkoverhouspaneeleit on pakattu niin, etteivät ne joudu kosteuden tai liian vahingoittamaksi kuljetuksen aikana.

TUOTEVASTUU

TOPCOAT® -ulkoverhouspaneelein valmistaja on tuotevastuulain mukaisessa vastuussa tuotteestaan. Toimituserässä sallitaan enintään 5 % heikompa laatuluokkaa. Toimitusmäärät voivat poiketa ±5 % tilatusta määrästä.

HUOLTO

Tuotteen huolto-ohjeet löytyvät osoitteesta: www.siparila.fi

SIPARILA



CE

EN 14915

Valmistus ja tekninen neuvonta: Siparila Oy / Varaslahdentie 1, 40800 VAAJAKOSKI
Puh. 010 4242 000 / E-mail: etunimi.sukunimi@siparila.fi

ASENNUS JA PILOKIINNITYS

Päätypontattu, piilokiinnitettävä TOPCOAT® -ulkoverhouspaneeeli mahdollistaa naulattoman julkisivun. Paneelit kiinnitetään hakasilla.

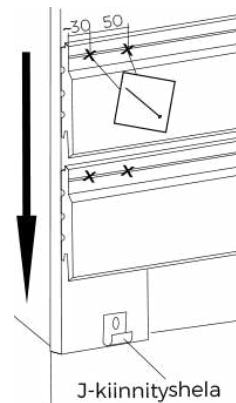

TOPCOAT® -ulkoverhouspaneeleit ovat käyttövalmiita ja niiden asennuksessa on vältettävä likaamasta ja kolhimasta tuotetta. **Virheellistä tuotetta ei saa asentaa.**

Ensimmäisen laudan ala-/etureunan kiinnitys tapahtuu aloituskoukun avulla. Kiinnitä aloituskoukku 600 mm välein ruodelautoihin kuumasinkityllä naulalla tai ruuvilla.

Ammu ulkoverhoushakasilla 600 mm:n välein ruodelautoihin kahdella hakasella kiinnitysuran kohdalta. Hakasten vähimmäisetäisyys paneelin päädystä on vaaka-verhouksen jatkoskohdassa 30 mm. Suositeltava hakanen 1,6x11x50 mm.

Kiinnitä TOPCOAT® -ulkoverhouspaneeleit rosterihakasilla. Käytä kiinnittämiseen hakasnaulainta ja kohdistuskärkeä. Jätä hakanen kanta paneelin pinnan tasoon.

Paneelin pontti on aina asennettava pohjaan.

TOPCOAT® -ulkoverhouspaneelein asennusvideon löydät osoitteesta: www.siparila.fi tai Youtubesta hakusanalla Siparila. Muilta osin noudatetaan ulkoverhouspaneelein tavanomaisia asennusohjeita.

TOPCOAT® -ulkoverhouksen ilmettä on helppo elävöittää aloitus- ja jakolistalla sekä muilla viimeistelytuotteilla.

SISÄINEN LAADUNVARMENNUS

Valmistajalla on käytössään Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä sertifiointi ulkoverhouspaneeleiden teolliselle pohja- ja pintamaalaukselle. Yrityksessä varmennetaan jokaisen TOPCOAT® -ulkoverhouspaneelein valmistuksen ja maalauksen laatu.

KULJETUS JA VARASTOINTI

TOPCOAT® -ulkoverhouspaneeeli tulee kuljettaa ja säilyttää kuivana ja vedeltä suojattuna. Tuuletuksen tulee olla riittävän hyvin järjestetty. Puu ei saa olla varastoinnin aikana maakosketuksessa. TOPCOAT® -ulkoverhouslautapaketteja saa varastoida enimmillään neljä pakettia päällekkäin.

YMPÄRISTÖ

Tuote on valmistettu PEFC-sertifioiduista metsistä hankituista raaka-aineista ja maalattu vesiohenteisilla maaleilla. Hukkapalat voi hävittää polttamalla tai kuljettamalla kaatopaikalle talousjätteen seassa.



Myynti: Puu- ja rakennustarvikeliikkeen

Lisätietoja:
www.siparila.fi