
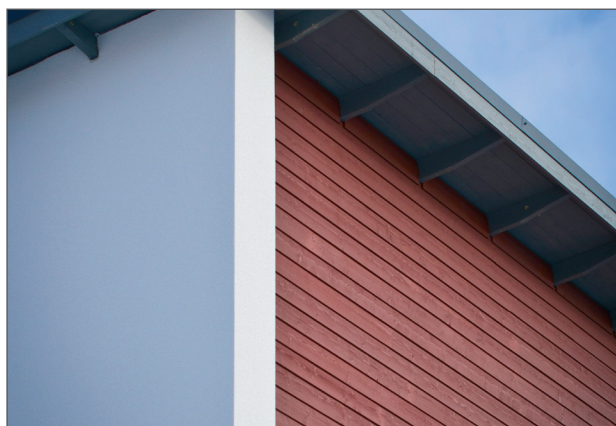


Topcoat® ulkoverhouspaneelit

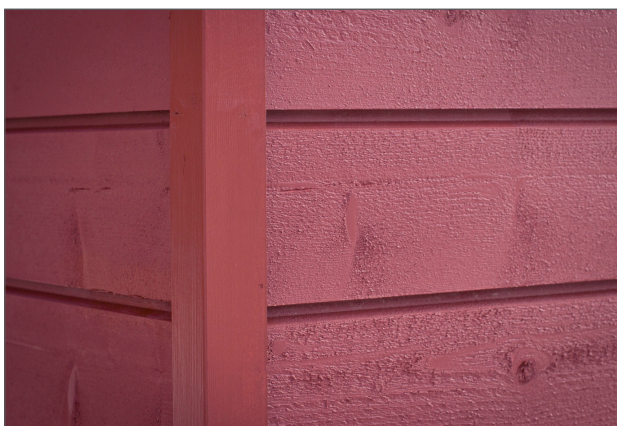

Kauniita ja viimeisteltyjä pintoja

Siparila Topcoat® -ulkoverhouspaneelit nopeuttavat rakentamista ja parantavat julkisivun kestävyyttä.


Topcoat®-paneelien muoto on suunniteltu siten, että paneelien kiinnityskohdat jäävät piiloon eivätkä epäpuhtaudet pääse vahingoittamaan puuta vuosien kuluessa. Topcoat®-tuotteiden kestävyys on varmistettu huolellisella pintakäsittelyllä, jossa tuotteet ympäripohjamaalataan kertaalleen ja pintamaalataan kahteen kertaan. Topcoat®-julkisivupaneelin ulkoasu on täysin naulaton. Topcoat®-ulkoverhouspaneelit ovat hyödyllisyysmallisuojujattuja.

Topcoat®- tuotteet eivät tarvitse enää työmaalla erillistä jälkikäsittelyä, mikä säästää aikaa ja kustannuksia!

Topcoat® ulkoverhouspaneelit

| Leveys | 120 mm | 145 mm | 175 mm | 210 mm |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| menekki jm/m ² | 10,52 | 8,33 | 6,62 | 5,43 |

UTV



Tuote: TOPCOAT(paks)*(lev)UTV

Paksuus: 23, 28

Leveys: 120, 145, 175*, 210*


Materiaali: Vannesahahalkaistu kuusi

Pintakäsittely:

1x ympäri pohjamaalattu,
2x pintamaalattu 3 sivulta



UTS



Tuote: TOPCOAT(paks)*(lev)UTS

Paksuus: 23, 28

Leveys: 120, 145, 175*, 210*


Materiaali: Vannesahahalkaistu kuusi

Pintakäsittely:

1x ympäri pohjamaalattu,
2x pintamaalattu 3 sivulta



UTK



Tuote: TOPCOAT(paks)*(lev)UTK

Paksuus: 23, 28

Leveys: 120, 145, HUOM! ei päätypontattuna


Materiaali: Vannesahahalkaistu kuusi

Pintakäsittely:

1x ympäri pohjamaalattu,
2x pintamaalattu 3 sivulta



UTL



Tuote: TOPCOAT(paks)*(lev)UTL

Paksuus: 23, 30 lev

Leveys: 145, 175*, 210*


Materiaali: Vannesahahalkaistu kuusi

Pintakäsittely:

1x ympäri pohjamaalattu,
2x pintamaalattu 3 sivulta



Aloituspaneeli



Tuote: TOPCOAT(paks)*(lev)

Paksuus: 23, 28

Leveys: 70


Materiaali: Vannesahahalkaistu kuusi

Pintakäsittely:

1x ympäri pohjamaalattu,
2x pintamaalattu 3 sivulta



Katkaisulista



Tuote: LISTA48*86P

Materiaali: Vannesahahalkaistu kuusi

Paksuus: 48

Leveys: 86


Pintakäsittely:

1x ympäri pohjamaalattu,
2x pintamaalattu

HUOM vain 23 mm verhoukseen



Aloituskoukku



Tuote: TOPCOAT_KIINNIKE

Koolaukseen vähintään 600mm välein



* raaka-aineena liimattu aihio